


megnevezés	Egyszárnyú tűzgátló ajtó	BTG3	B32451		
tok rendelési méret	1000/2125 DIN szabvány szerint	szint	jobb	bal	S
névleges méret	1010/2130 DIN szabvány szerint	földszint	-	1	1
tokszerkezet	acél válaszfal tok, körbe gumi tömítéssel, porszórt, RAL 9006 ezüstszürke színben	I. emelet	-	1	1
szárnyszerkezet	felület: CPL-laminát ajtólap / szín: Bu 99 Buche laminátum lapszerkezet: furatos forgácslap betét (normál) / élszerkezet: keményfa falc				
		összesen	-	2	2
küszöb	automata küszöbvel				
vasalatok	típus szerinti tűzgátló rozsdamentes vasalat / rozsdamentes acél kilincs				
zár szerkezet	biztonsági zár, önműködő ajtócsukó				
kapcs. falszerkezet	10 cm vtg POROTHERM téglafal, egyoldali csempe burkolattal				
megjegyzés	30 perces tűzgátló ajtólap	utólag szerelhető			

rajz


Méretetek a helyszínen ellenőrizendők!

NÉZET M 1:50

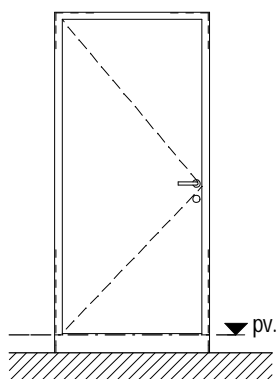


névleges méret: 2 130
tok külméret: 2 135

METSZET M 1:50

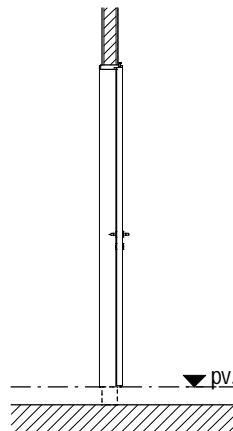

névleges méret: 1 010
tok külméret: 1 026



ALAPRAJZ M 1:50