



megnevezés	Egyszárnyú tűzgátló ajtó	BTG4	B51451		
tok rendelési méret	1250/2125 DIN szabvány szerint	szint	jobb	bal	S
névleges méret	1260/2130 DIN szabvány szerint	földszint	1	1	2
tokszerkezet	acél válaszfal tok,körbe gumi tömítéssel, porszórt, RAL 9006 ezüstszürke színben	I. emelet	1	1	2
szárnyszerkezet	felület: CPL-laminát ajtólap / szín: Bu 99 Buche laminátum lapszerkezet: furatos forgácslap betét (normál) / élszerkezet: keményfa falc	összesen	2	2	4
küszöb	automata küszöbvel				
vasalatok	típus szerinti tűzgátló rozsdamentes vasalat / rozsdamentes acél kilincs				
zár szerkezet	biztonsági zár, önműködő ajtócsukó				
kapcs. falszerkezet	10 cm vtg POROTHERM téglá fal				
megjegyzés	30 perces tűzgátló ajtólap	utólag szerelhető			

rajz



Méretetek a helyszínen ellenőrizendők!

NÉZET M 1:50

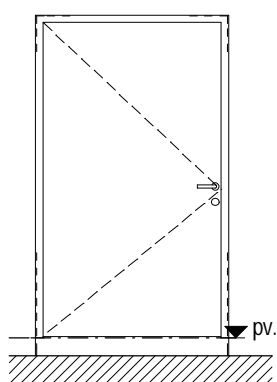

névleges méret: 1 260
tok külméret: 1 276

METSZET M 1:50

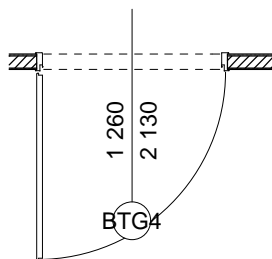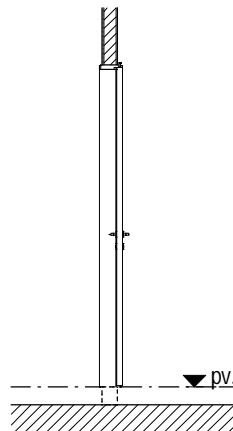

ALAPRAJZ M 1:50