
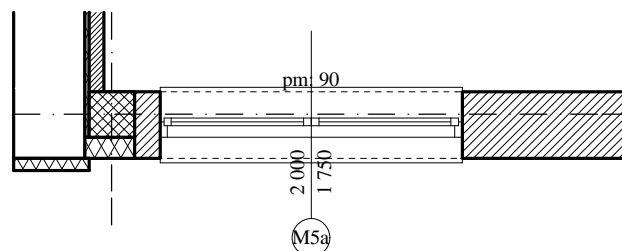


| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|------|---|---|--|
| megnevezés | Homlokzati nyílászáró | | | | M5a | | | |
| névleges méret | 2000/1750 | | toló-fix | bukó-nyíló | bukó | S | | |
| párkány/könyöklő | párkány porszórt alumínium- fehér színben / könyöklő: HELOPAL- fehér színben | | | | | | | |
| zár szerkezet | tipusnak megfelelő bukó, bukó-nyíló vasalat, RAL9016 (fehér) porszórt kilincs | Földszinti alaprajz | - | - | - | 1 | | |
| kapcs. falszerkezet | POROTHERM 44 HS téglafalazat | Emeleti alaprajz | - | - | - | - | | |
| tok | fehér műanyag 3 kamrás, idomacél merevítésű PVC profilok, kettős EPDM gumi tömítéses | | | | | | | |
| üvegezés | 4+16+4 mm hőszigetelő üvegezés (Uköv.=1.1 W/m ² K), argongáz töltésű | | | | | | | |
| megjegyzés | Alsó bukószárny belső üvegfelülete opal színű betekintésgátló fóliával, ablak kívül szunyoghálóval | | Összesen | - | - | - | 1 | |
| | AERECO EMM (függ. légáramú) Higroszabályozású szellőzőráccsal készül | | | | | | | |

rajz

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

NÉZET M 1:50

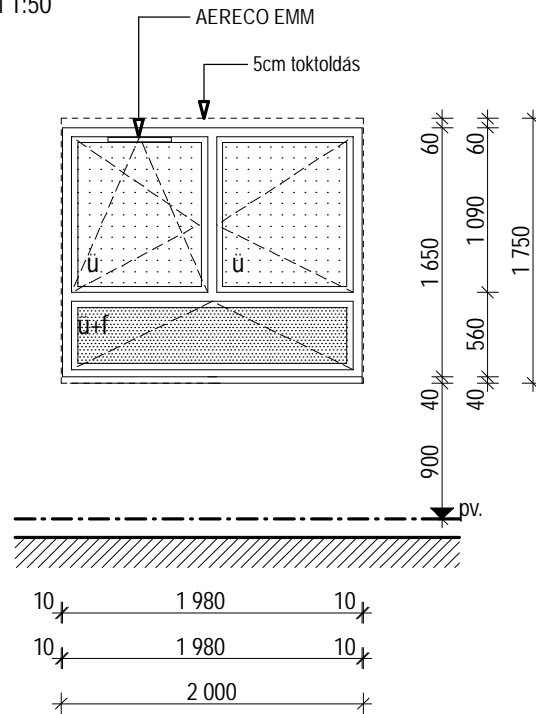

ALAPRAJZ M 1:50