




megnevezés	Homlokzati nyílászáró				M8a			
névleges méret	1450/2050		toló-fix	bukó-nyíló	bukó	S		
párkány/könyöklő	párkány porszórt alumínium- fehér színben / könyöklő: HELOPAL- fehér színben							
zár szerkezet	tipusnak megfelelő bukó, bukó-nyíló vasalat, RAL9016 (fehér) porszórt kilincs	Földszinti alaprajz	-	-	-	2		
kapcs. falszerkezet	POROTHERM 44 HS téglafalazat	Emeleti alaprajz	-	-	-	1		
tok	fehér műanyag 3 kamrás, idomacél merevítésű PVC profilok, kettős EPDM gumi tömítéssel							
üvegezés	4+16+4 mm hőszigetelő üvegezés (U _{köv.} =1.1 W/m ² K), argongáz töltésű							
megjegyzés	Alsó bukószárny belső üvegfelülete opal színű betekintésgátló fóliával, ablak kívül szunyoghálóval AERECO EMM (függ. légáramú) Higroszabályozású szellőzőráccsal készül	Összesen	-	-	-	3		

rajz

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

NÉZET M 1:50

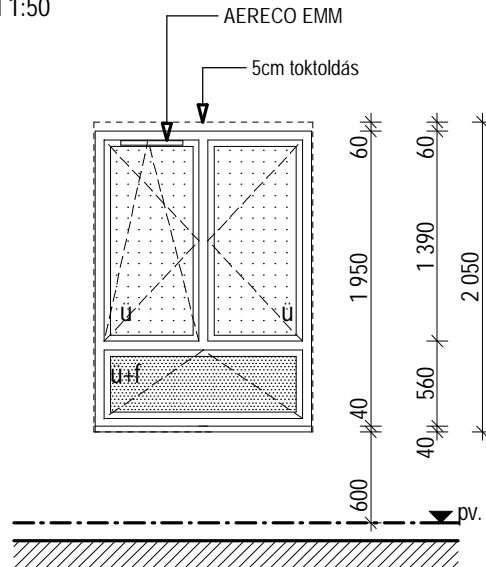

ALAPRAJZ M 1:50