
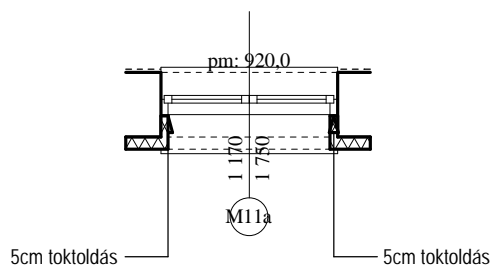


megnevezés	Homlokzati nyílászáró				M11a							
névleges méret	1170/1750		toló-fix	bukó-nyíló	bukó	S						
párkány/könyöklő	párkány porszórt alumínium- fehér színben / könyöklő: HELOPAL- fehér színben											
zár szerkezet	tipusnak megfelelő bukó, bukó-nyíló vasalat, RAL9016 (fehér) porszórt kilincs	Földszinti alaprajz	-	-	-	3						
kapcs. falszerkezet	meglévő téglafalazat	Emeleti alaprajz	-	-	-	-						
tok	fehér műanyag 3 kamrás, idomacél merevítésű PVC profilok, kettős EPDM gumi tömítéses											
üvegezés	4+16+4 mm hőszigetelő üvegezés (U _{köv.} =1.1 W/m ² K), argongáz töltésű											
megjegyzés	Alsó bukószárny belső üvegfelülete opal színű betekintéstgátló fóliával, ablak kívül szunyoghálóval AERECO EMM (függ. légáramú) Higoszabályozású szellőzőráccsal készül							Összesen	-	-	-	3

rajz

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

NÉZET M 1:50

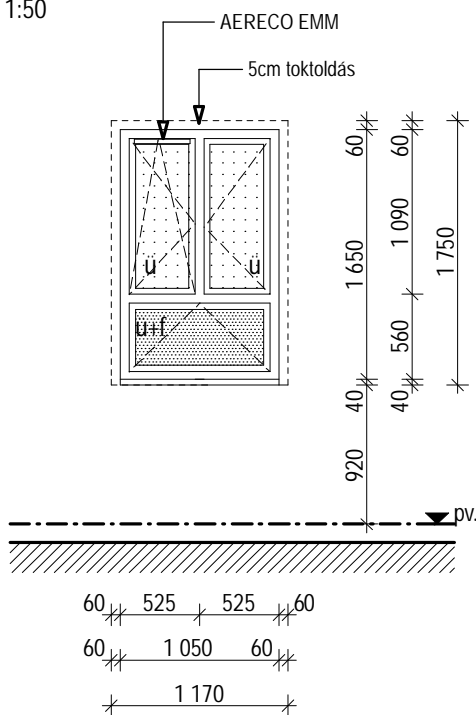

ALAPRAJZ M 1:50